

三相组合固态继电器 使用说明书



上海奥仪电器有限公司
Http://www.aoyidq.com

AOYI®

一、产品特点


1. 采用真空焊接工艺的高耐压全控型模块, 稳定性高。
2. 输入控制信号与输出采用光耦隔离。
3. 交流电源频率适应于50/60Hz。
4. 输出模式采用过零输出。
5. 具有机体超温保护功能。

二、三相组合固态继电器的命名

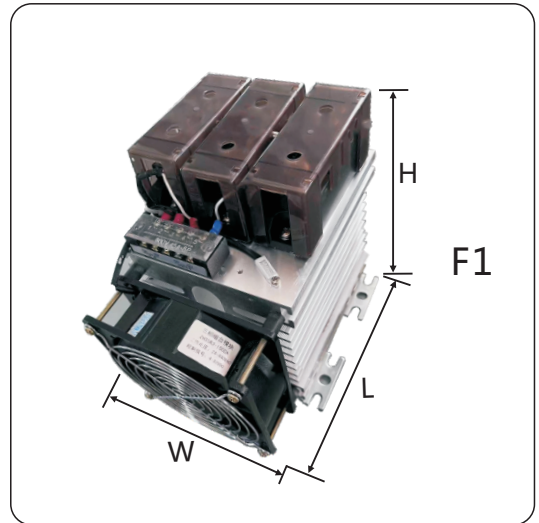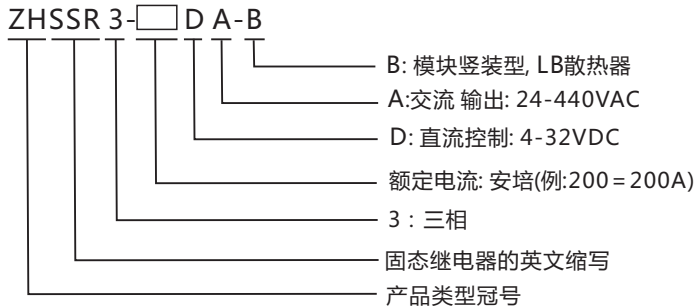

三、产品规格及外形安装尺寸(配装LB型散热器,120风扇)

型 号	ZHSSR3-80DA-B	ZHSSR3-120DA-B	ZHSSR3-150DA-B	ZHSSR3-200DA-B	ZHSSR3-250DA-B	ZHSSR3-300DA-B
额定电流	80A	120A	150A	200A	250A	300A
外型尺寸 mm	图	F1				
	W	150	150	150	150	150
	L	195	195	195	195	225
	H	190	190	200	200	200
安装尺寸 mm	图	F2				
	W1	135	135	135	135	135
	L1	90	90	90	90	120



四、主要技术指标

负载电流: 80A,120A,150A,200A,250A,300A,
控制方式: 过零触发
控制电流: DC20-95mA
通态漏电流: ≤5mA
介电耐压: ≥1890V
工作指示: LED

负载电压: 24-440VAC
控制信号: 4-32VDC.
通态压降: ≤1.5V
断态时间: ≤10mS
安装方式: 螺栓固定
环境温度: -20℃~+50℃

五、接线范例

